
AKM 250

FICHE PRODUIT



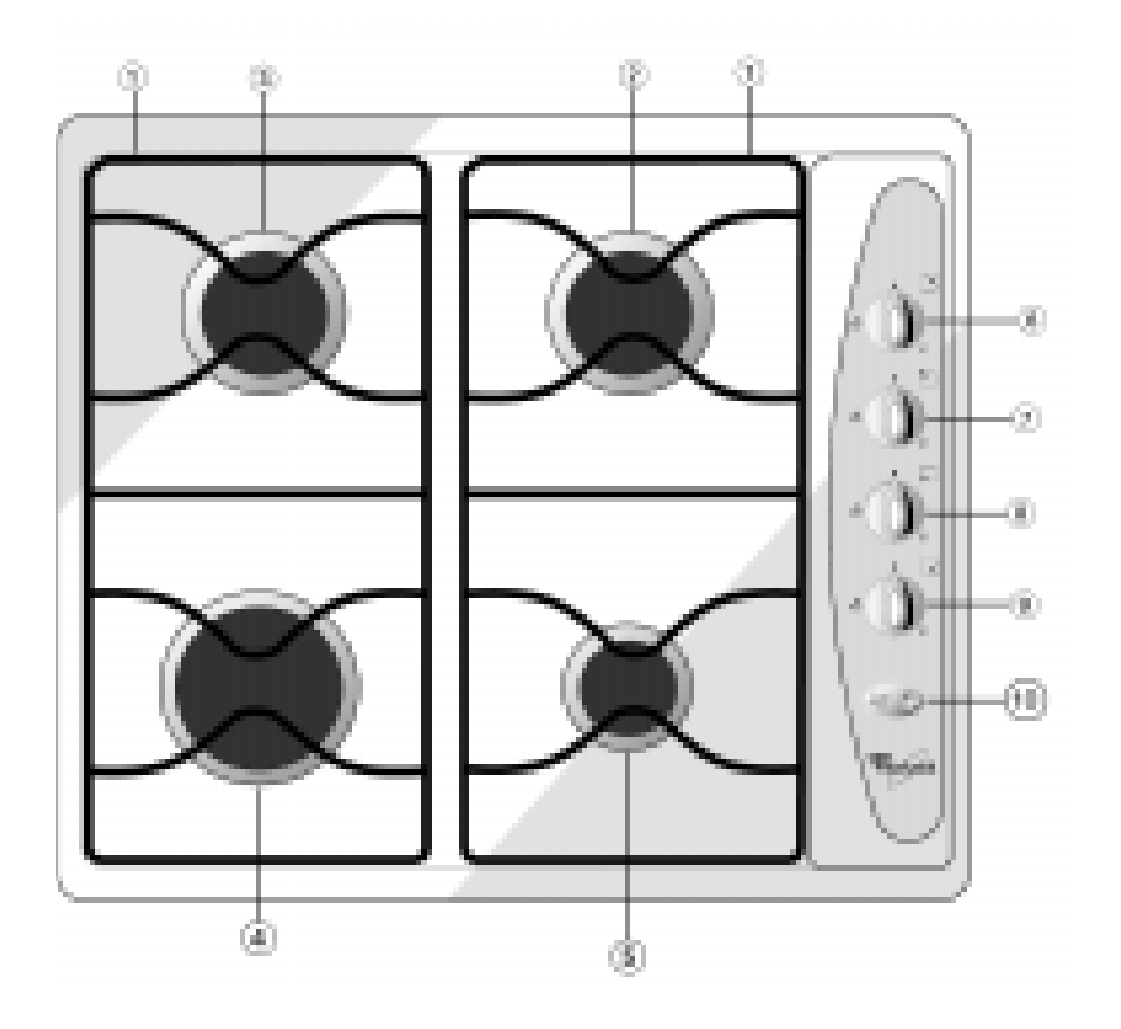

1. Grilles amovibles
2-3. Brûleurs semi-rapides
4. Brûleur rapide
5. Brûleur auxiliaire
6. Bouton de commande du brûleur semi-rapide
7. Bouton de commande du brûleur semi-rapide
8. Bouton de commande du brûleur rapide
9. Bouton de commande du brûleur auxiliaire
10. Bouton d'allumage électrique

Symboles

Disque plein		Robinet fermé
Grande flamme		Ouverture/admission maximum
Petite flamme		Ouverture minimum ou puissance réduite

Fonctionnement des brûleurs avec allumage électrique

Pour allumer l'un des brûleurs :


- Appuyez le bouton correspondant et tournez-le dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre jusqu'à la position grande flamme .
- Ce faisant, appuyez sur le bouton avec l'étoile .
  La bougie produit une étincelle qui déclenche l'allumage du brûleur.

Si le brûleur ne s'allume pas, répétez les opérations décrites ci-dessus.

Remarque :

— Si des conditions locales spéciales du gaz distribué rendent difficile l'allumage du brûleur, il est conseillé de répéter l'opération en mettant le bouton dans la position petite flamme .

DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON ET DU PLAN DE TRAVAIL (mm)

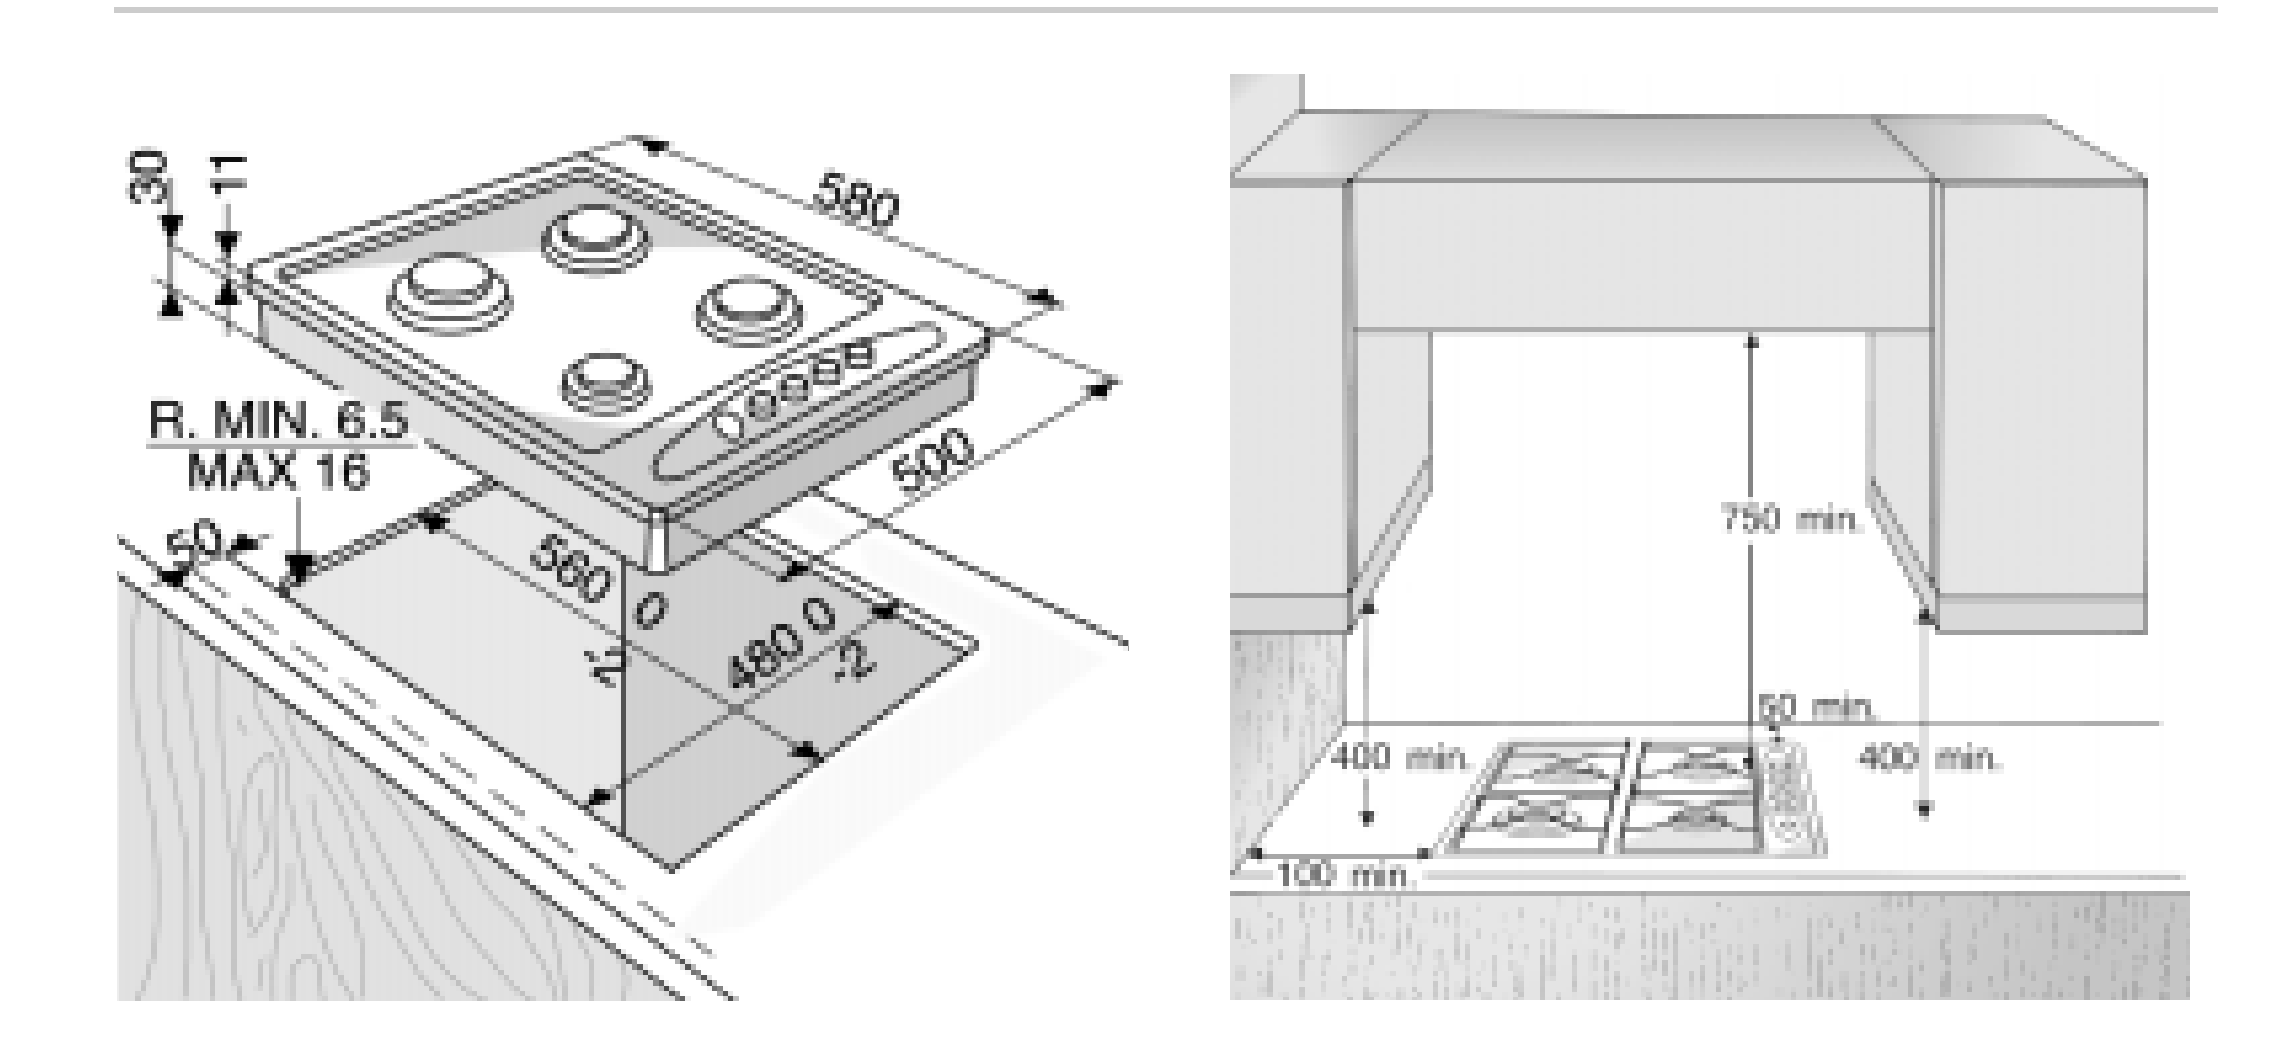

NOTE : Avant d'installer une hotte au-dessus de la table de cuisson, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la hotte qui spécifie les distances adéquates.

TABLEAU DES INJECTEURS CATÉGORIE II2H3+

Type de gaz utilisé	Type de brûleur	Marque de l'injecteur	Puissance thermique nominale Pcs-kW	Consommation nominale	Puissance thermique réduite Pcs-kW	Pression du gaz mbar		
						min.	nom.	max.
GAZ NATUREL (Méthane) G20	rapide semi-rapide auxiliaire	128 94 76	3,00 1,65 1,00	286 l/h 157 l/h 95 l/h	0,60 0,35 0,30	17	20	25
GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (Bonbonne) G30	rapide semi-rapide auxiliaire	85 65 50	3,00 1,65 1,00	218 l/h 120 l/h 73 l/h	0,60 0,35 0,30	20	28-30	35
GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (Bonbonne) G31	rapide semi-rapide auxiliaire	85 65 50	3,00 1,65 1,00	214 l/h 118 l/h 71 l/h	0,60 0,35 0,30	25	37	45

Type de gaz utilisé	Modèle de l'appareil	Puissance thermique nominale Pcs-kW	Consommation totale nominale	Air nécessaire à la combustion m^3/h
G20 20 mbar	4 feux gaz	7,30	695 l/h	14,6
G25 28-30 mbar	4 feux gaz	7,30	531 g/h	14,6
G31 37 mbar	4 feux gaz	7,30	521 g/h	14,6